XKJ

Sistema de refuerzo de la presión



Aplicación

- Puede utilizarse para transferir agua u otros líquidos similares al agua en cuanto a propiedades físicas y químicas
- Suministro de agua totalmente automático en la casa y el jardín

Bomba

- Diseño ergonómico único
- Temperatura máxima del fluido: +35T
- Succión máxima: +8 m
- Depósito de presión de 20L

Motor

- Rodamiento C&U
- Protector térmico incorporado
- Clase de aislamiento F
- Clase de protección: IPX4
- Protector térmico incorporado


Códigos de identificación

XKJ – 601 I A

- Depósito de aire
- Material del cuerpo de la bomba: Hierro fundido
- Potencia (W)
- Chorro de agua

Datos técnicos

MODELO	POTENCIA (W)	Q (m^3/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6
		Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	60
XKJ-601IA	600	H (m)	35	32	24.5	19	13	8	-
XKJ-801IA	800		39	34.8	28	21.5	15.5	9.8	-
XKJ-901IA	900		42	38	31	23.5	17	10	-
XKJ-1101IA	1100		44	40	35	28	21	12	3

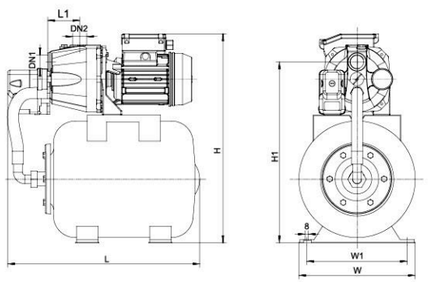

Dimensión

MODELO	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
XKJ-601IA	1"	1"	445	270	485	74	233	420
XKJ-801IA			445	270	485	74	233	420
XKJ-901IA			460	270	508	93	233	445
XKJ-1101IA			460	270	508	93	233	445

Curvas de rendimiento hidráulico

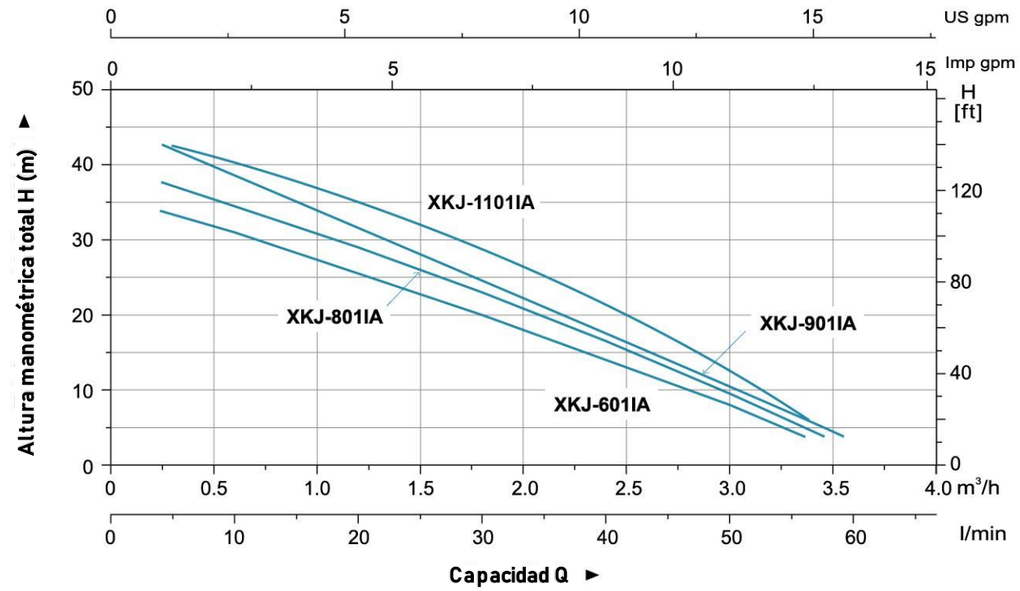


Tabla de materiales

No.	Pieza	Material
1	Tanque	
2	Tubo flexible	
3	Interruptor de seguridad	
4	Equipo de presión	
5	Cuerpo de la bomba	HT200
6	Tubo Venturi	PPO
7	Tapa de salida de agua	PPO
8	Impulsor	PPO
9	Cierre mecánico	
10	Soporte de la bomba	HT200
11	Tapa del ventilador	08F
12	Ventilador	PP
13	Placa final	ZL102
14	Estator del motor	
15	Caja de terminales	ABS

No.	Pieza	Material
16	Condensador	
17	Tapa del terminal	ABS
18	Rotor	
19	Rodamiento	

Información del paquete

MODELO	GW (Kgs)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Cantidad		
					20'/pcs	40'/pcs	40H'/pcs
XKJ-601IA	15.7	480	300	523	364	732	915
XKJ-801IA	16.2	480	300	523	364	732	915
XKJ-901IA	19.5	495	304	525	348	700	875
XKJ-1101IA	20	495	304	525	348	700	875

